






PALCO ORBITAL

ESCENARIO ORBITAL

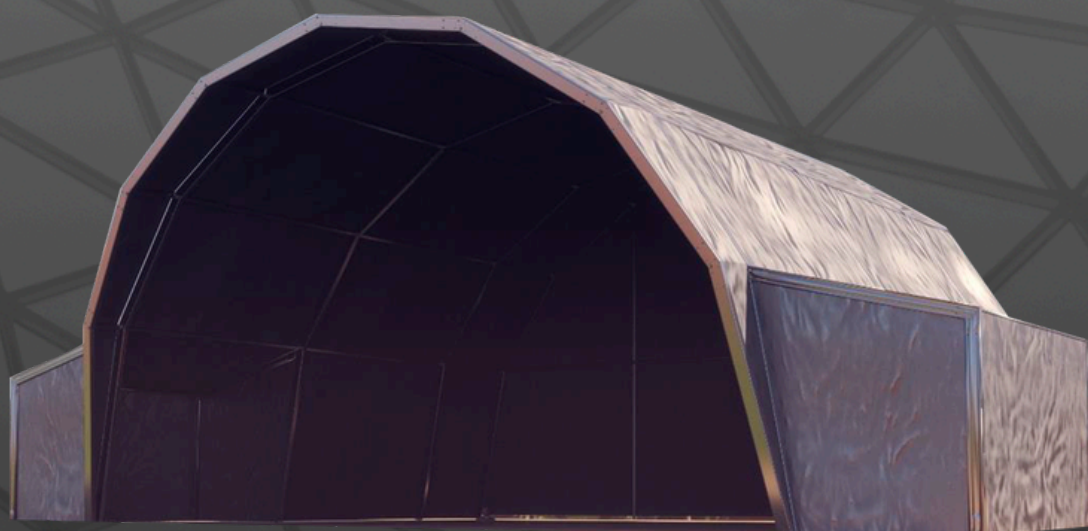

- Cubierta de lona de PVC, ignífuga M2 y resistente al viento hasta 100 km/h, disponible en el color deseado.
- Estructura de aluminio en aleación 6061 T6, perfil de 125 x 75 x 3,5 mm para suspensión de 250 kg por pórtico.
- Estructura de aluminio en aleación 6061 T6, perfil de 125 x 110 x 4 mm para suspensión de 250 kg por punto.
- Plataforma técnica en perfil de aleación de aluminio 6005 T6 con suelo antideslizante de madera contrachapada marina con capacidad de carga de 500 kg/m² y patas telescópicas para ajuste de altura con puntos de apoyo cada 2,5 m.
- Frente del escenario de 10 metros.
- Opción de marquesina orbital.
- Opción de áreas de servicio.
- Opción de escalera ajustable con pasamanos.
- Opción de rampa técnica.

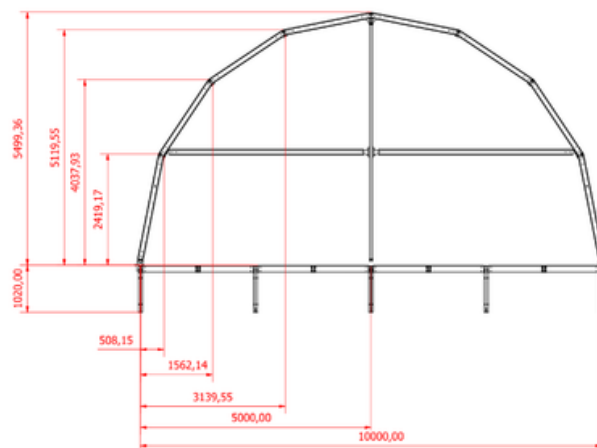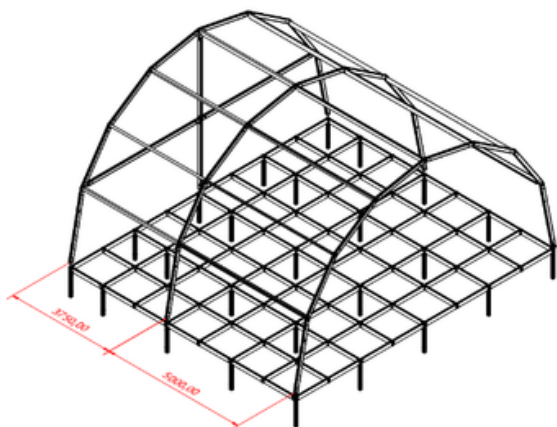



CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS